

Rimoldi



Rockwell-Rimoldi S.p.A.

Printed in Italy

APPARECCHIATURA
ATTACHMENT
DISPOSITIF
VORRICHTUNG

186-80

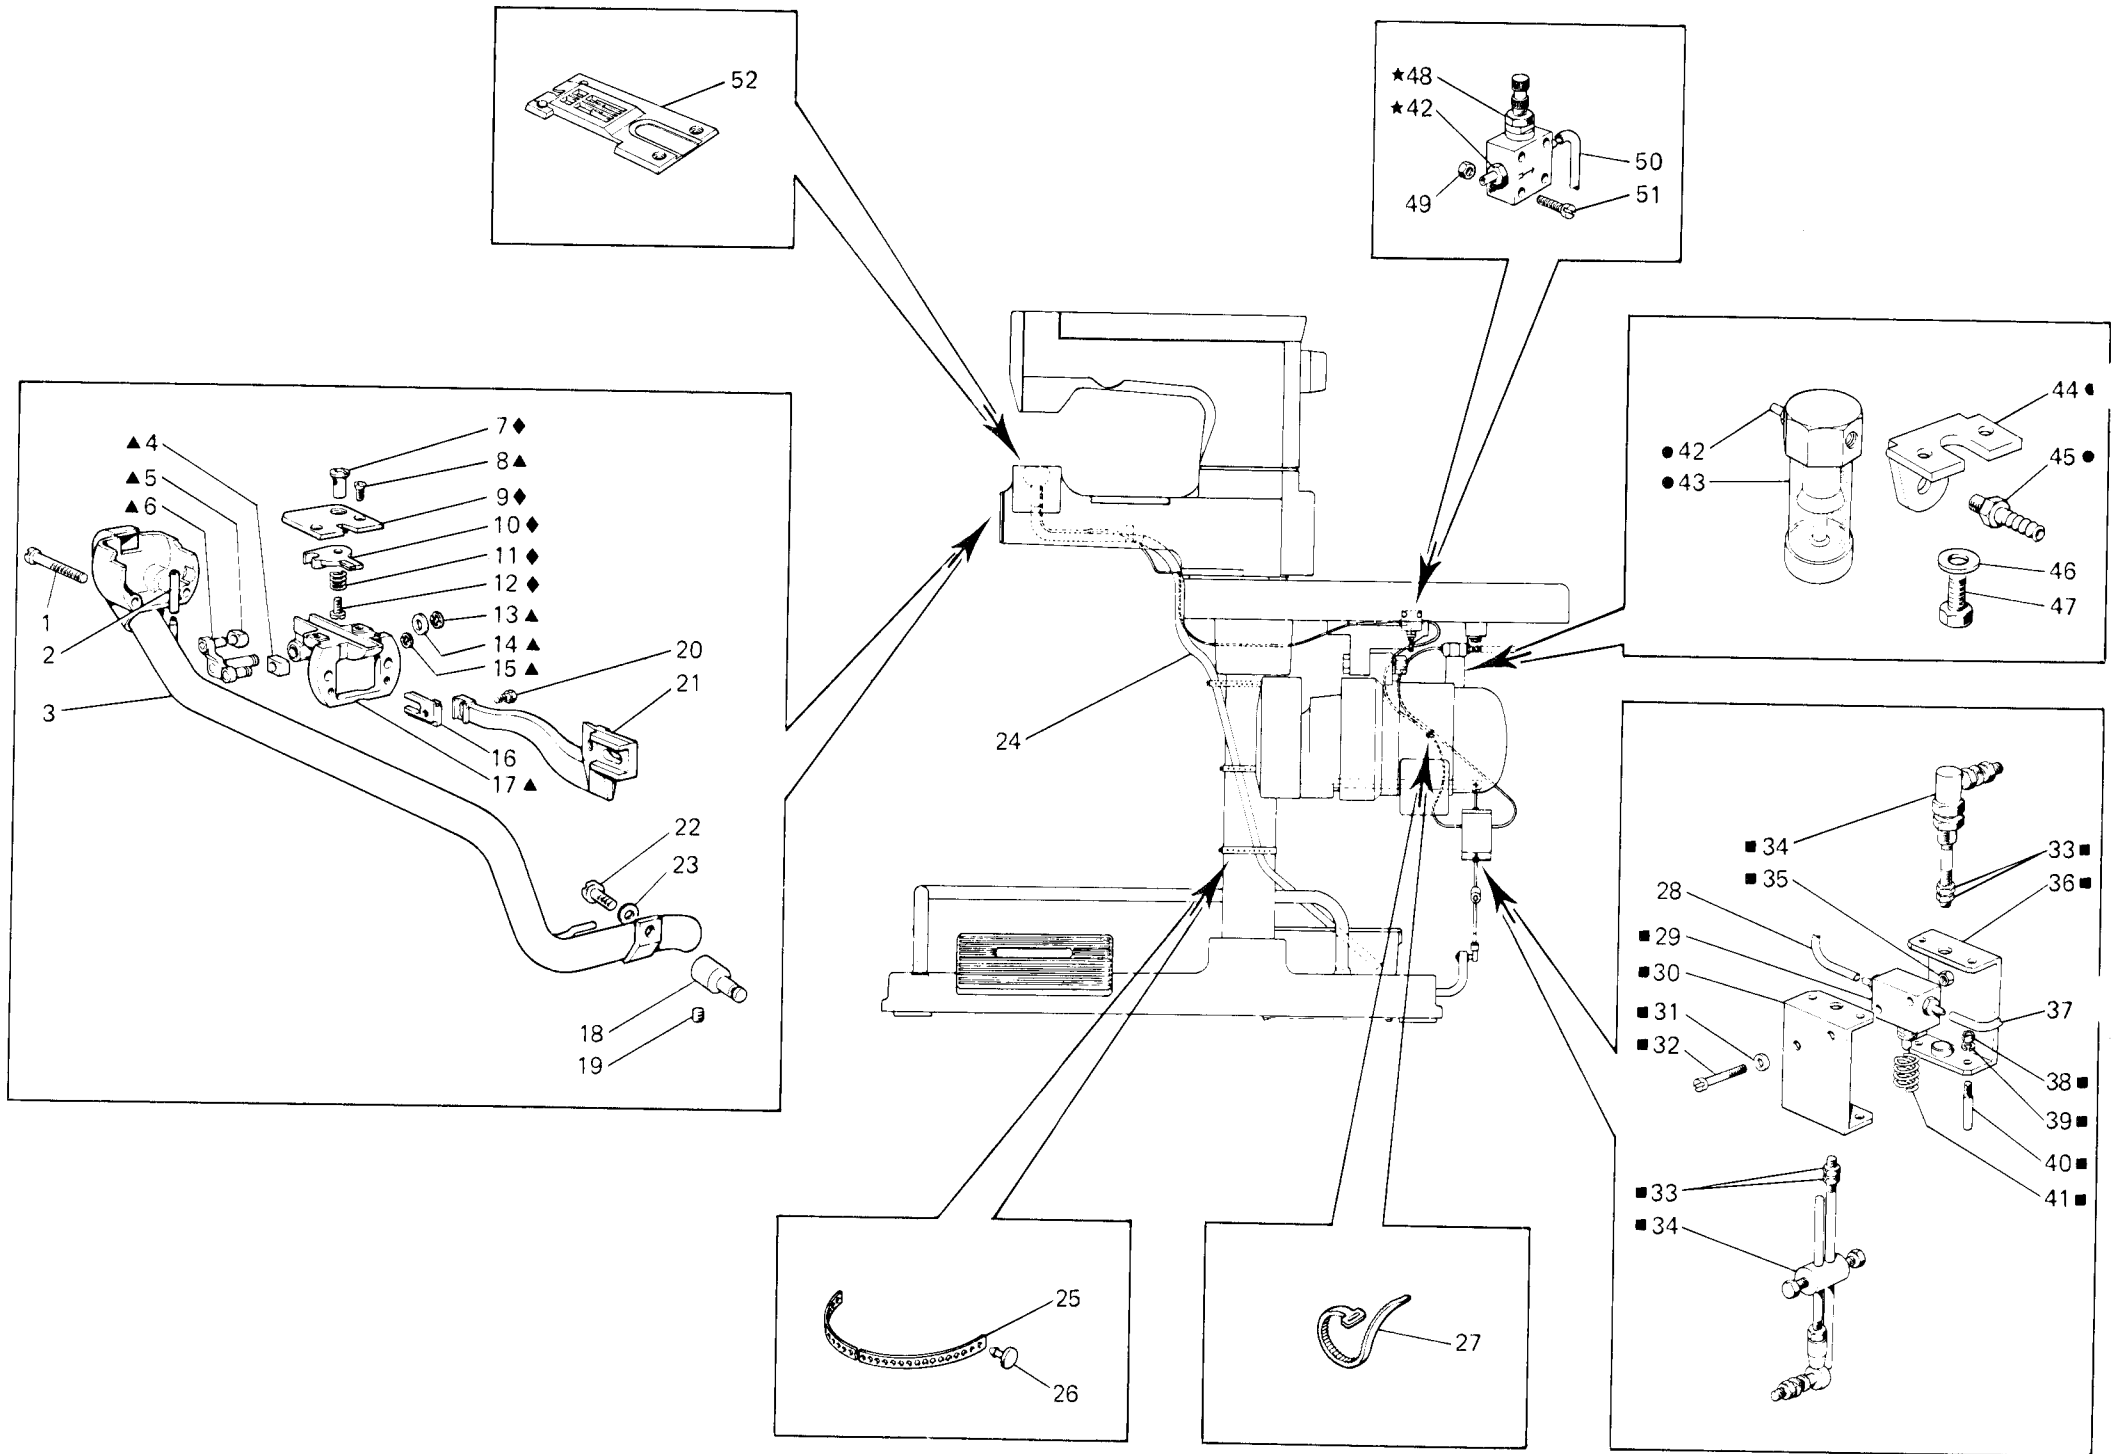


Fig. N. Abb. N.	Part. N. Bestell N. Piecce N. Pieza N.	Qt. Anzahl	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig. N. Abb. N.	Part. N. Bestell N. Piecce N. Pieza N.	Qt. Anzahl	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
◆▲	927401-4-10	1	gruppo taglia catenella	chain cutting assembly	28	790539-0-00	1	tubetto	pipe
◆	927402-4-10	1	gruppo coltelli	knives assembly	29	922368-4-01	1	valvola completa	valve assembly
★	927110-4-00	1	dosatore completo	dosimeter assembly	30	922373-0-00	1	staffa	bracket
■	922365-4-01	1	tirante completo	tie-rod assembly	31	704306-2-00	2	rondella	washer
●	928987-4-00	1	gruppo filtro	filter assembly	32	721086-2-00	2	vite	screw
1	722122-0-00	2	vite	screw	33	746204-2-00	4	dado	nut
2	790596-0-00	1	tubetto	pipe	34	922366-0-00	1	tirante	tie-rod
3	927413-2-01	1	tubo con cuffia	pipe	35	733505-2-00	2	dado	nut
4	927439-0-00	1	blocchetto	block	36	922370-2-00	1	staffa	bracket
5	927440-0-00	1	blocchetto	block	37	790522-0-00	1	tubetto	pipe
6	927409-2-10	1	leva	lever	38	746002-2-00	4	dado	nut
7	928532-0-01	1	perno	pin	39	703203-0-00	4	rondella elastica	spring washer
8	744922-2-00	2	vite	screw	40	922374-0-00	4	spina	pin
9	927403-2-01	1	coltello fisso	immovable knife	41	922369-0-00	1	molla	spring
10	927404-2-10	1	coltello mobile	movable knife	42	924870-0-10	3	raccordo	pipe connection
11	923918-0-01	1	molla	spring	43	923801-4-00	1	filtro	filter
12	926758-0-00	1	vite	screw	44	928985-0-01	1	squadretta	bracket
13	700004-0-00	1	anello elastico	spring ring	45	923804-0-00	1	attacco	pipe union
14	704802-0-00	1	rondella	washer	46	704329-2-00	1	rondella	washer
15	700205-0-00	1	anello elastico	spring ring	47	720485-2-00	1	vite	screw
16	927410-0-10	1	azionatore coltello	knife actuator	48	923800-0-00	1	dosatore	dosimeter
17	927406-2-00	1	corpo	body	49	746007-2-00	2	dado	nut
18	920938-0-00	1	perno	pin	50	790527-0-00	1	tubetto	pipe
19	729032-2-00	1	vite	screw	51	722153-0-00	2	vite	screw
20	740240-0-00	1	vite	screw	52	927424-0-00	1	placca ago	needle plate
21	927423-0-00	1	porta griffa	feed dog holder				(per teste: 184-00-2CA-01 184-00-2CA-11)	(for heads: 184-00-2CA-01 184-00-2CA-11)
22	721444-2-00	1	vite	screw					
23	704306-2-00	1	rondella	washer		927420-0-00	1	placca ago	needle plate
24	927408-0-00	1	tubo scarica catenella	pipe				(per testa: 184-00-2CA-03)	(for head: 184-00-2CA-03)
25	990441-0-10	2	cinturino	strap					
26	990442-0-10	2	bottoncino	button					
27	920258-0-10	6	cinturino	strap					

APPARECCHIATURA TAGLIACATENELLA CON GETTO D'ARIA

Serve per tagliare la catenella a filo del tessuto all'inizio e alla fine della cucitura nelle operazioni di assemblaggio. Un getto d'aria compressa sincronizzata con l'avviamento della macchina, convoglia la catenella sui coltelli del dispositivo di taglio azionati dal movimento della testa.

PUO' ESSERE APPLICATA SU TESTE:

- 184-00-2CA-01
- 184-00-2CA-03
- 184-00-2CA-11

COMPOSTA DA:

- 1 Dispositivo di taglio con tubo metallico di convogliamento catenella
- 1 Tubo in plastica per lo scarico della catenella
- 1 Gruppo dosatore di mandata aria con filtro
- 1 Tirante comando motore completo di valvola pneumatica a due vie sincronizzata con l'avviamento del motore

N.B. - L'apparecchiatura funziona ad aria compressa con pressione di 2,5 ÷ 7 At. (2,5 ÷ 7 Bar). Il consumo d'aria per una apparecchiatura è di 70 ÷ 100 normal litri/1' (valore max).

AIR BLOWER CHAIN CUTTER

It serves for cutting the thread chain very close to the fabric at the beginning and end of the seam in the assembly operations. A jet of compressed air, synchronized with the starting of machine, conveys the thread chain to the knives of the cutting device which are activated by the head movement.

IT CAN BE FITTED ON HEADS:

- 184-00-2CA-01
- 184-00-2CA-03
- 184-00-2CA-11

IT CONSISTS OF:

- 1 cutting device with metal tube for chain conveying
- 1 plastic tube for waste chain
- 1 air supply metering assembly with filter
- 1 tie-rod for motor control with pneumatic two-way valve synchronized with the starting of motor

N.B. - The device is designed to operate with dry, filtered, compressed air at a pressure of between 2,5 and 7 at. (2,5 ÷ 7 Bar). The air consumption for one device is of 70 to 100 Normal Litres per minute (max. consumption).

DISPOSITIF COUPE-CHAINETTE AVEC JET D'AIR

Il est indiqué pour la coupe de la chaînette au ras du tissu au début et à la fin de la couture dans les opérations d'assemblage.

Un jet d'air comprimé, synchronisé avec la mise en marche de la machine, convoie la chaînette sur les couteaux du dispositif de coupe qui sont actionnés par le mouvement de la tête.

IL PEUT ETRE APPLIQUE AUX TETES:

- 184-00-2CA-01
- 184-00-2CA-03
- 184-00-2CA-11

IL SE COMPOSE DE:

- 1 dispositif de coupe avec tuyau métallique pour convoyer la chaînette
- 1 tube en plastique pour la décharge de la chaînette
- 1 groupe doseur de refoulement d'air avec filtre
- 1 tirant pour la commande du moteur avec soupape à deux voies synchronisée avec la mise en marche du moteur

N.B. - Le dispositif est prévu pour fonctionner avec de l'air comprimé, sec et filtré à une pression de 2,5 ÷ 7 At. (2,5 ÷ 7 Bar). La consommation d'air pour un dispositif est d'environ 70 ÷ 100 litres normaux la minute (valeur maximum).

INSTALLAZIONE INSTALLATION EINFUEHRUNG

